


PANMAGNET S20 pH RX

- **Ideal** para o controlo do pH e do cloro livre nas piscinas privadas e públicas entre 1 e 400 m³.
- Eléctrodo Redox que reage ao estado oxidante da água, permitindo manter a taxa de oxidação geral da água. É medido em mV.
- Bombas eletromagnéticas digitais que doseiam proporcionalmente à necessidade.
- Painel **pronto a funcionar**, pré-equipado com acessórios de instalação.
- Alguns modelos estão equipados com um dispositivo de **redução do ruído** (ver tabela abaixo).
- **Parâmetros da água medidos:**
 - O equilíbrio do pH entre 0 e 14 pH
 - A taxa de oxidação, como o cloro, o ozono, etc., através de sonda Redox (platina) de 0 a 999 mV

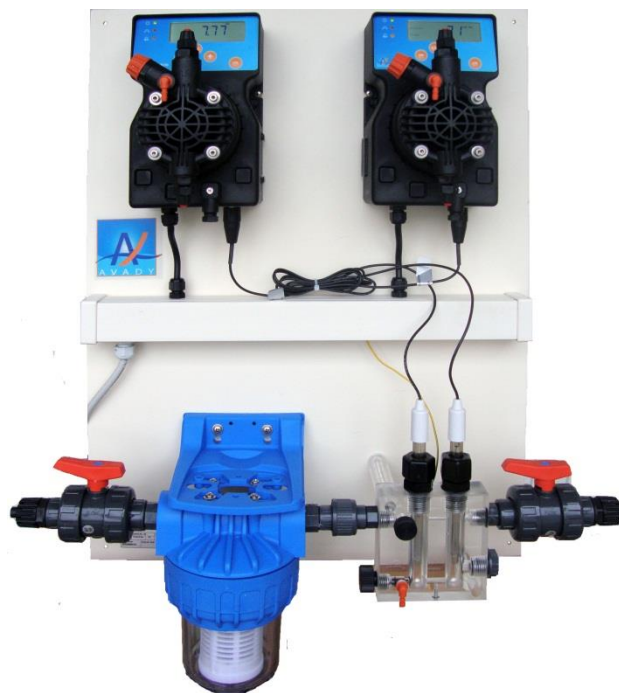

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Caudal máx.	Pressão máx.	Imp./mín. máx.	Dose por imp.	Altura de asp.	Alim. elét. padrão	Consu.	Peso líquido
	l/h	bar		ml	m	Volts - Hz	Watts	Kg
2 - 3*	2	3	120	1,11	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9
8 - 3*	8	3	120	1,67	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9
12 - 3	12	3	120	2,22	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9

* Bomba silenciosa equipada com um atenuador de ruído

- **Fornecida com:**
 - 2 válvulas de injeção G1/2"
 - 2 filtros de pé
 - 2 tubos PVC de 2 m transparente, para aspiração/escorvamento
 - 2 tubos PE de 2 m branco, para a saída
 - 2 manuais de instruções
- **Parâmetros do painel:**
 - Pré-filtro de proteção da câmara de análise
 - Duas válvulas de isolamento
 - Câmara de análise numa taça
 - Dimensões AxLxP: 60 x 40 x 25 cm

- **Aplicações:**


PANMAGNET S20 pH RX foi especialmente concebido para manter o estado oxidante (e, portanto, desinfetante) da água e o valor de pH desejado nas piscinas privadas e públicas.

O par pH/Redox é a solução económica e robusta para produzir os parâmetros sanitários numa piscina privada ou pública.

- **Materiais padrão:**

- Cabeça da bomba: PP (Opcional PVDF, PVC)
- Membrana: Teflon
- Acessórios: FPM (Viton®) (Opcional EPDM (Dutral®))
- Válvulas: de lábios (opcional esferas de vidro ou cerâmicas)

- **Curva de caudal – pressão das bombas eletromagnéticas :**

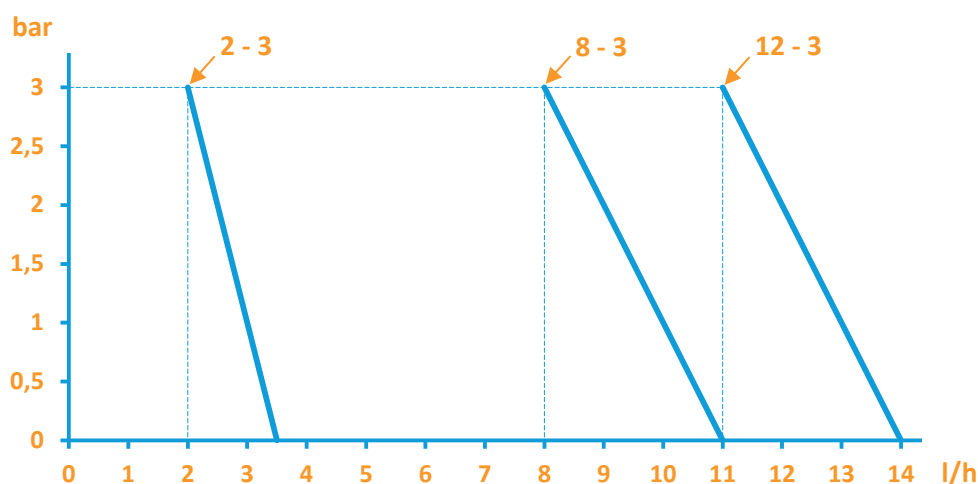

AVADY POOL - 9, Chaussée Jules César, Bâtiment 4 Hall 406 - 95520 OSNY – France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 Fax : +33 (0)1 78 76 73 95 Email : contact@avadypool.com Web : www.avadypool.com

Viton® e Dutral® são marcas registadas de Dupont Elastomère. É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.
A utilização destes produtos por terceiros não sujeitos ao nosso controlo não dará lugar a qualquer garantia.